OGL Click

Edelstahl

MEGA

BESCHLÄGE MIT STIL.

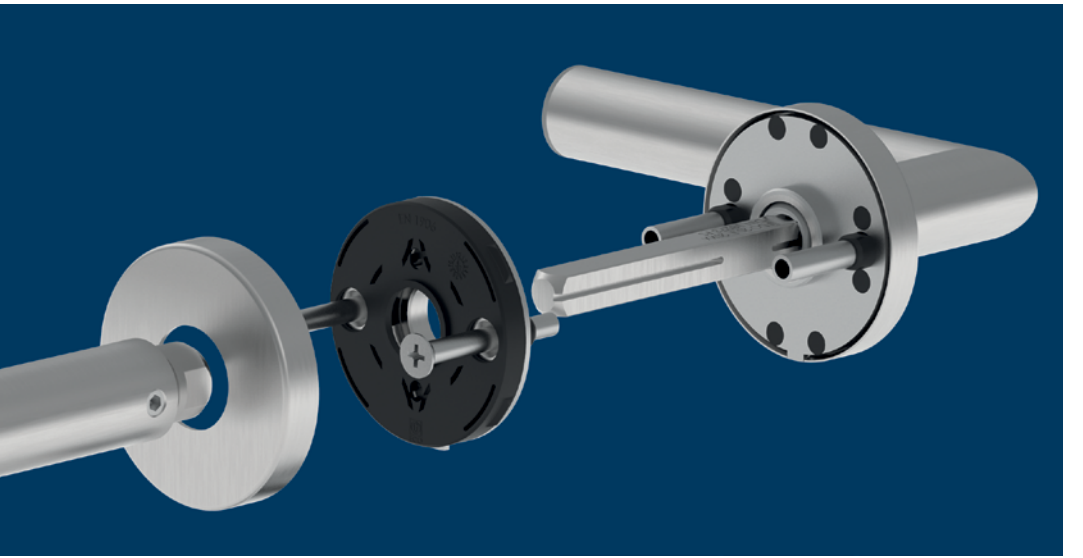

Inhaltsverzeichnis

OGL Click Rosettengarnitur 4

Komfortable Schnellmontage..... 4

Einfache Demontage..... 5

OGL Click Klassifizierung 6

OGL Click Varianten 8

OGL Click Drücker 10

OGL Click Rosetten 12

OGL Click Knöpfe 14

OGL Click Rosettengarnitur

Die hochwertige und langlebige Objekt-Rosettengarnitur mit Click System zeichnet sich durch ihre wartungsfreie Gleitlagertechnologie aus.
Mit der Gebrauchskategorie Klasse 4 ist sie für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr geeignet, lässt sich aber dennoch sehr leicht montieren und demontieren.

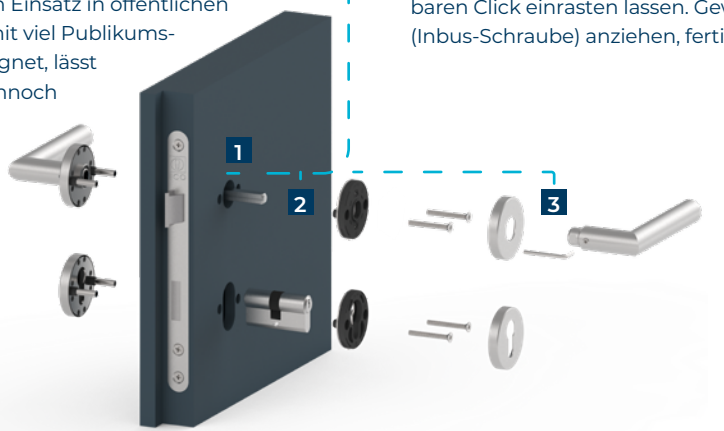

Komfortable Schnellmontage

1. Vierkantstift in Schlossnuss einschieben.
2. Die Kunststoffgrundrosetten über den Vierkantstift schieben und verschrauben.
3. Abdeckrosette aufpressen.
   Drücker einführen und mit einem hörbaren Click einrasten lassen. Gewindestift (Inbus-Schraube) anziehen, fertig!

Einfache Demontage

1. Abdeckrosette mit dem Kappenheber entfernen. Wir empfehlen zusätzlich die Verwendung einer Unterlage.

2. Einfache Demontage mit einer handelsüblichen Sicherungsringzange (Form B nach DIN 5254).

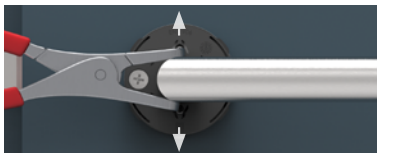

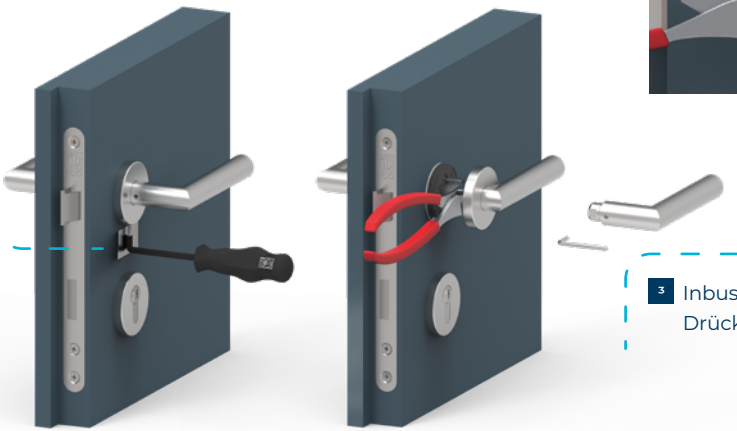

3. Inbus-Schraube lösen, Drücker abziehen, fertig!

OGL Click Klassifizierung

	Zimmer-/ Haustürdrücker	Fluchtwegdrücker
geprüft nach	EN 1906 CE	EN 1906 CE
Feuerschutz geprüft	S / F	F
geprüft für Flucht- und Rettungswegetüren	je nach Drückerform	EN 179
Feststehende Hülsenmuttern / Stützknocken	ja	ja
Drücker festdrehbar	ja	ja
Stahlunterkonstruktion mit Kunststoffklippring	ja	ja
Verdeckte, durchgehende Verschraubung	ja	ja
DIN-L / R	ja	ja
Easy Click Schnellmontage	ja	ja
Klassifizierung EN 1906	| 4 | 7 | - | 0/B1 | 1 | 4 | 0 | A |	| 4 | 7 | - | B1 | 1 | 4 | 0 | A |

OGL Click – Gleitlagertechnik

- Drückerführung wartungsfrei als Gleitlager in eine Stahl-/Kunststoffgrundrosette integriert
- Federunterstützung
- Festdrehbar gelagerter Drücker mit Click System zur einfachen Schnellmontage
- Stahlunterkonstruktion mit Stützknocken und integrierten Befestigungsbolzen
- DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar
- Verdeckte, durchgehende M5 Verschraubung
- Gebrauchskategorie Klasse 4
- Stützknocken Ø 8 x 5 mm

OGL Click Varianten

Drücker-Drücker

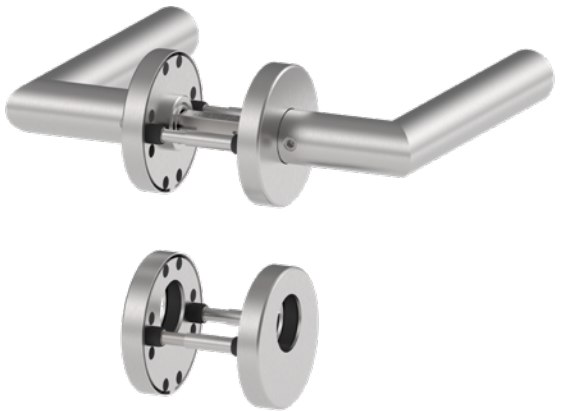

Wechselgarnitur

Fluchtwegdrücker-Garnitur

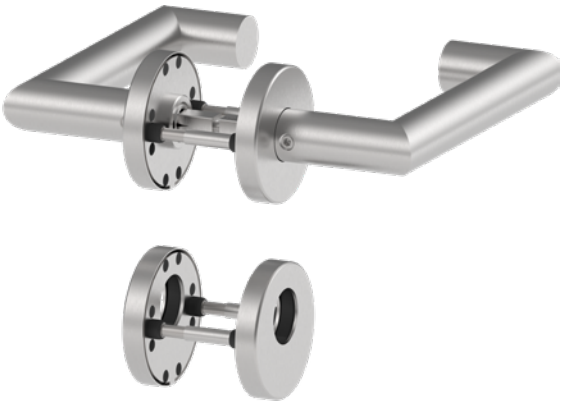

OGL Click Drücker

F 03-32100-120 F 03-33100-120



F 03-32230-120 F 03-33230-120



F 03-32235-120 F 03-33235-120





OGL Click Drücker

- Material: Edelstahl Rostfrei matt satiniert
- F mit Feuerschutz erhältlich

F 03-32236-120 F 03-33236-120 EN 179



F 03-32250-120 F 03-33250-120 EN 179



OGL Click Drücker

- Material: Edelstahl Rostfrei matt satiniert
- EN 179 für Fluchtwegtüren geeignet
- F mit Feuerschutz erhältlich

OGL Click Rosetten

Blind: 03-34122



PZ: 03-34128



BB: 03-34125



WC SK: 03-36120



RZ-CH: 03-34126

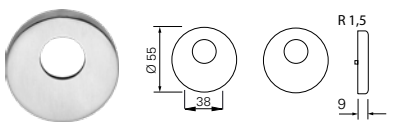

OGL Click Rosetten

- Material: Edelstahl Rostfrei matt satiniert
- Komplettset inkl. Grundrosetten und Schrauben
- Kantenradius: 1,5
- Rosettenhöhe: 9 mm
- Türstärke TS: 38 - 45 mm
- Andere Türstärken auf Anfrage

OGL Click Knöpfe

03-37749



03-37754



Knopf auf OGL Click Rundrosette

- Material: Edelstahl Rostfrei matt satiniert
- Komplett mit Abdeckrosette und vormontierten Hülsenmuttern (M5x30mm)
- Kantenradius: 1,5
- Rosettenhöhe: 9 mm
- Türstärke TS: 38 - 45 mm
- Andere Türstärken auf Anfrage

MEGA

BESCHLÄGE MIT STIL.

MEGA GOSSAU AG
Langfeldstrasse 6
9200 Gossau, Schweiz
T +41 71 388 91 11
info@mega.swiss
www.mega.swiss

980900099 – 2026/09