


Montageanleitung Sicherheitslangsschild 35.486


Schritt 1: Türe vorbereiten

Gemäss der Bohrschablone (siehe Rückseite) die benötigten Bohrungen für die Sicherheitsgarnitur in die Türe bohren. Den Schliesszylinder (2) in das montierte Schloss (1) führen und mittels der Stulpschraube (3) sichern. Eine kurze Funktionskontrolle des Schlossriegels durchführen und den Schlüssel aus dem Zylinder ziehen.

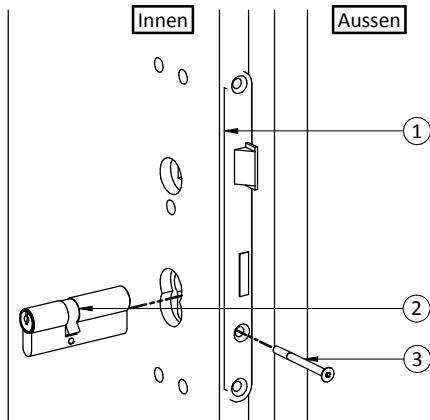


Schritt 2: Schutzeinsatz montieren

Den Schutzeinsatz (5) in das Sicherheitsschild (4) einlegen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schliesszylinder nicht mehr als 2 mm aus dem Schutzeinsatz hervorsteht. Anschliessend den Schutzeinsatz mit der Stahlplatte (6) und den Senkschrauben (7) am Sicherheitsschild befestigen.

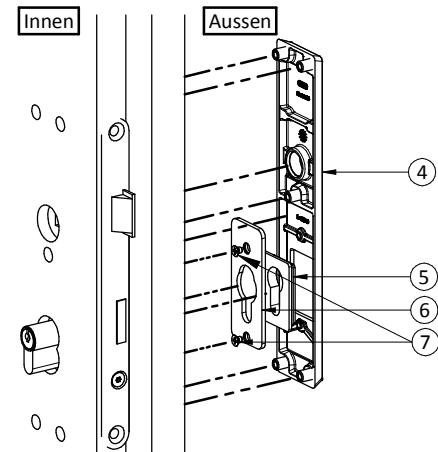

Schritt 3: Befestigen des Schildes


Das Innenschild (9), auf der Innenseite über den Schliesszylinder schieben. Danach das Drückerstiftteil (8), von der Aussenseite durch das Schloss, bis auf das Schild und auf der Innenseite das Drückerlochteil (10) über den Vierkantstift führen.

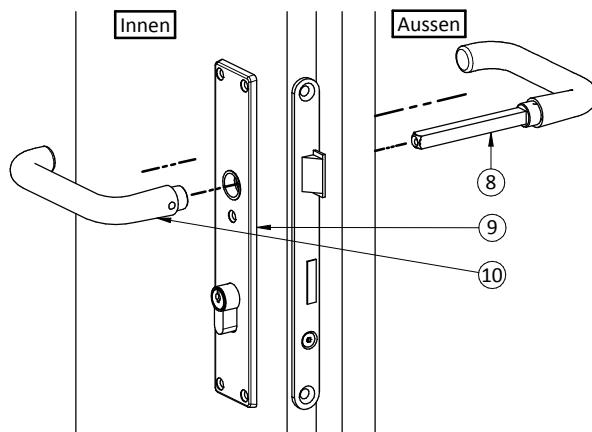

Schritt 4: Endmontage

Das Innenschild mittels den Linsenkopfsekschrauben (11) mit dem Sicherheitsschild fest verschrauben. Anschliessend die beiden Drücker satt auf die Schilder drücken und mit dem Gewindestift (12) befestigen. Den Gewindestift eindrehen, bis die Spitze den Vierkantstift durchbrochen hat. Zum Abschluss noch alle Funktionen der Garnitur und den dazugehörigen Komponenten prüfen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den MEGA-Qualitätsbeschlägen.

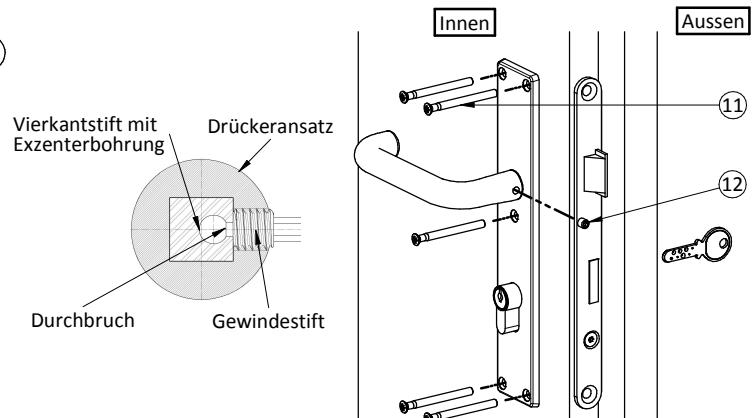

Wartungs- und Pflegehinweise

Wir empfehlen jährlich die beweglichen Teile des Sicherheitsschildes mit einem geeigneten, transparenten Schmierstoff zu behandeln, welcher folgende Eigenschaften aufweist:

- Langzeitschmierung
- Langzeitschutz vor Verschleiss
- Langzeitkorrosionsschutz

Für die Reinigung empfehlen wir Ihnen *Sigolin Standard* oder ein ebenbürtiges säurefreies Metallpflegemittel. Es ist darauf zu achten, dass die Reinigung entlang der Schleifstruktur vorgenommen wird.

Pos.	Menge	Titel	Pos.	Menge	Titel
4	1	Sicherheitsschild 35486	10	1	Drücker Lochteil (optional)
5	1	Schutzeinsatz 34056	11	5	Linsenkopf-Senkschrauben M5 (div. Längen)
6	1	Stahlplatte	12	1	Gewindestift M6x6,8 (optional)
7	2	Senkschraube M4x5			
8	1	Drücker Stiftteil (optional)			
9	1	Innenschild 35460			

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Telefon: +41 (0)71 388 91 11
Telefax: +41 (0)71 388 91 91
www.mega.ch
beschlaege@mega.ch




Mai 17 / ECH


MEGA



Anleitung:






1. Den Drückerstift in das Schloss einführen. Darauf achten, dass die Exzenterbohrung des Drückerstifts zur Madenschraube des Drückers ausgerichtet ist (siehe Bild rechts).
2. Die Bohrschablone auf den Drückerstift stecken. Wir empfehlen Ihnen den Rundzylinder im Vorfeld einzubauen, somit unterstützt Sie dieser beim Ausrichten der Schablone.
3. Mit einer Aale in der Mitte der Kreise die Bohrlöcher körnen.
4. Die Bohrschablone entfernen und auf der Schutzseite mit einem Bohrer Ø8mm, ca. $\frac{2}{3}$ der Türstärke tief, bohren. Von der Innenseite die Türe mit einem Bohrer Ø6mm durchbohren. Das Schloss nach Möglichkeit vor dem Bohren entfernen. Nie in den Schlosskasten bohren, da die Späne die Schlossfunktion beeinträchtigen können.




Ø6 / Ø8mm

Für □8mm gezeichneten 4-Kant ausschneiden
Für □9mm, zus. schräge Linien einschneiden



MEGA 
Bohrschablone

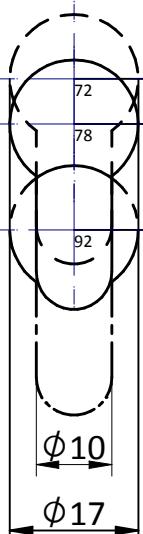

Ø6 / Ø8mm

72

78

92

